

ROCKIN'



FLAVIKER

THE VIBRANT SIDE OF STONE

ROCKIN’

FLAVIKER



La pietra come materia di tendenza è la chiave di lettura del progetto ROCKIN'. Un'ispirazione che nasce dalle pietre estratte nella regione inglese del Lake Distrct, re-interpretate graficamente con micro-ciottoli che ne arricchiscono le caratteristiche fiammature. Superfici sobrie e raffinate che intersecano anche il trend dei micro-granigliati, esprimendo una personalità del tutto originale.

The ROCKIN' collection explores the trend-setting qualities of stone. It is inspired by a type of English stone quarried in the Lake District which has been re-elaborated graphically with the addition of micro-pebbles to enhance the natural mottled effect. The elegant, restrained surfaces fit in with the micro-grit trend while displaying an utterly original personality.

ROCKIN'

ROCKIN' veste le superfici con quattro diverse colorazioni, declinate in una vasta gamma di formati. Due sono i pattern decorativi che valorizzano le naturali suggestioni della pietra. Floral riproduce morbide forme naturali, e Net scolpisce le pareti con una texture di piccoli rombi.


ROCKIN' comes in four different colours and a wide range of sizes, as well as two decorative patterns that enhance the natural appeal of stone. Floral reproduces soft natural shapes, and Net decorates walls with a small diamond pattern.



ICE




GREY



LAVA



DESERT



NET ICE




FLORAL DESERT

FULLBODY**3D**

Grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, FLAVIKER è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY 3D permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre è garantita anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Flaviker uses the most advanced ceramic body mixing and pressing systems to recreate the complex structure of stone. Emulating the processes that occur in nature over millions of years, the unique FULLBODY 3D technology reproduces the aesthetics of stone both on the surface and within the body of the slab. This ensures seamless continuity between the body, the surface and the edge of the slabs even after cutting, drilling and finishing operations.

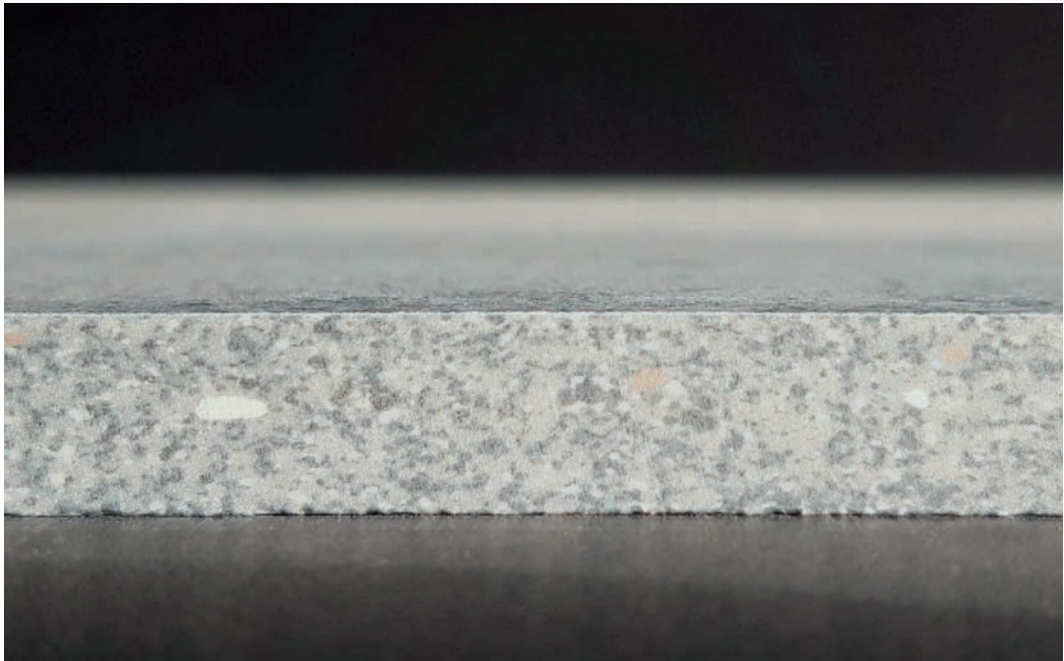

3D tech

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The 3D Tech technology allows to apply thick coatings of different ceramic materials in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally in extremely high definition. It is a revolutionary production process that combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.



ROCKIN' ICE



FLOOR: ICE NAT 120x120



WALL: ICE NAT 120x280, NORDIK WOOD GOLD 26x200
FLOOR: ICE R11 60x120 8,5MM



WALL: MOSAICO STICKS ICE 30x30, ICE NAT 60x120, MATITA ALLUMINIO BRONZO
FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE NAT 20x120



WALL: NET ICE NAT 60x120



WALL: NET ICE NAT 60x120, ICE NAT 60x120
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD NAT 26x200



ROCKIN' GREY






MATERIA - TOP: LASA SAPPHIRE SOFT 12MM

FLOOR: GREY NAT 60x120

OUTDOOR FLOOR: X20 ROCKIN' GREY R11 60x120 20MM



FLOOR: X20 ROCKIN' GREY R11 60x120 20MM

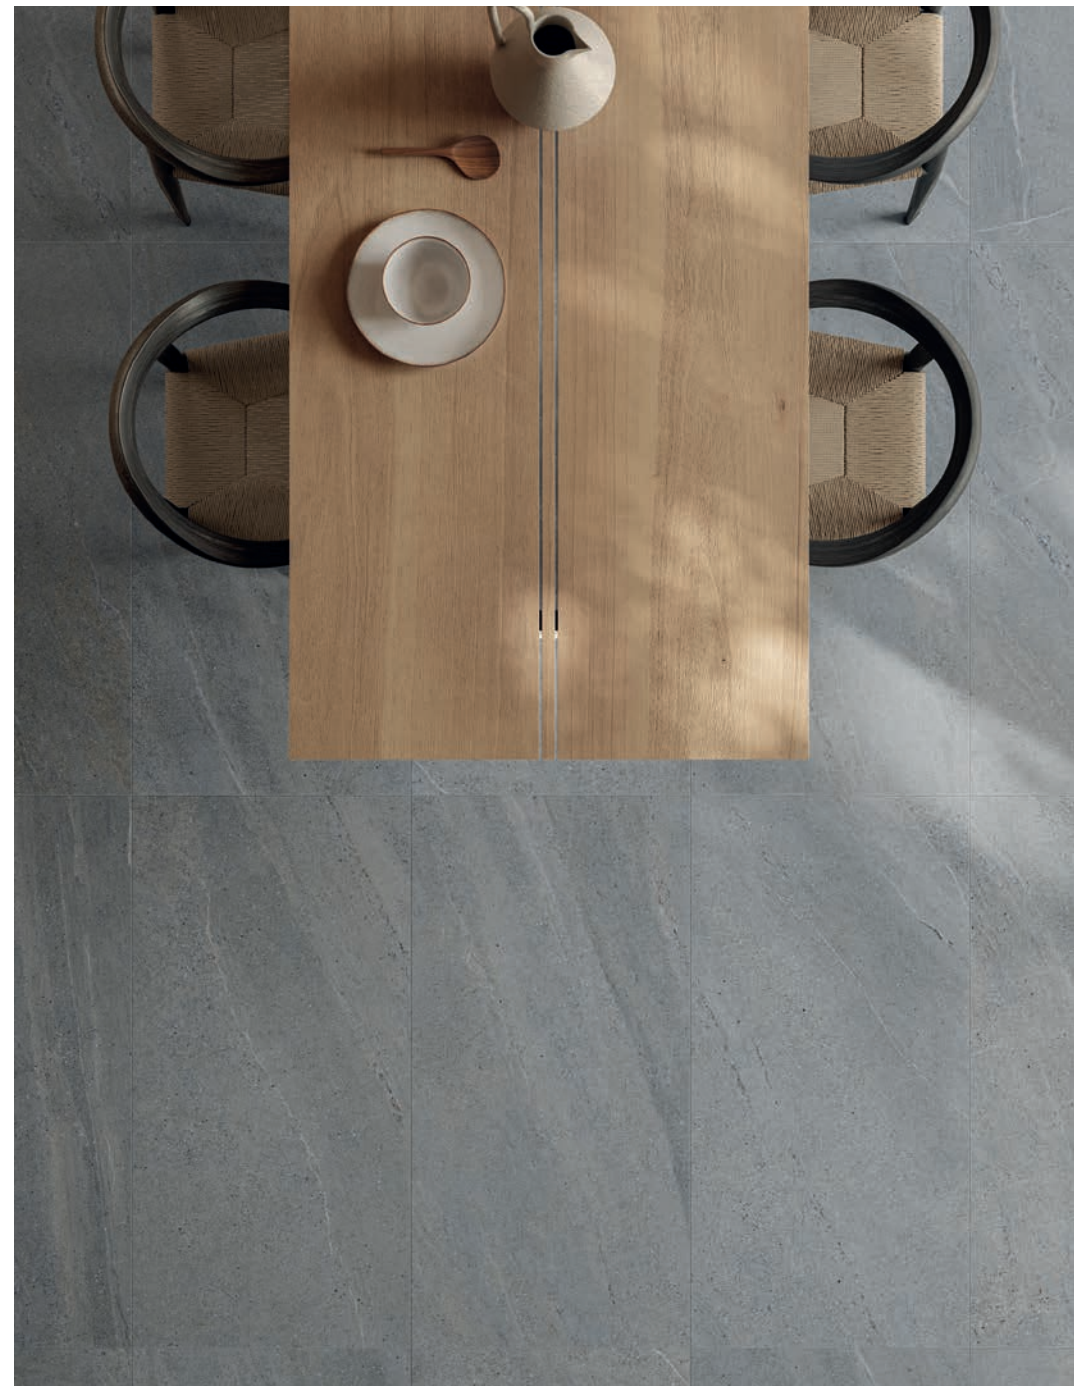

FLOOR: GREY NAT 60x120



ROCKIN' LAVA



WALL: ART WALLS BEYOND LUX RETT. 120x280

FLOOR: LAVA NAT 120x120



WALL: ICE NAT 20x120
KITCHEN: ICE NAT 120x280
FLOOR: LAVA NAT 60x120



FLOOR: LAVA 60x120



FLOOR: HONEY NAT. RETT. 20x120 + 30x120

WALL: ROCKIN' LAVA NAT. RETT. 60x120 + INDUSTRIAL HONEY NAT. RETT. 20x120



ROCKIN' DESERT



WALL: DESERT NAT 120x280
FLOOR: DESERT R11 60x120 8,5MM



WALL: DESERT NAT 120x280, REBEL BRONZE NAT 120x280

VOLUME: MOSAICO STICKS DESERT NAT 30x30

FLOOR: DESERT NAT 60x120 - 20x120



FLOOR: DESERT R11 60x120 8,5MM
 WALL: SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX 120x280
 HYPER GREY 120x280



FLOOR: X20 ROCKIN' DESERT R11 60x120 20MM



WALL: FLORAL DESERT NAT 60x120
FLOOR: DESERT NAT 60x120



WALL: FLORAL DESERT NAT 60x120



TOP: MATERIA ROCKIN SAND FULLBODY3D NAT 12 MM
WALL: ROCKIN SAND 120x280 NAT RETT.
FLOOR: ROCKIN SAND 60x120 NAT RETT.

ROCKIN'

						
			ICE	GREY	LAVA	DESERT
6 mm	120x280 48"x112"	NAT	•	•		•
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT P.TECH R10 C	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT P.TECH R10 C	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	R11	•	•		•
	20x120 8"x48"	NAT P.TECH R10 C	•	•		•
20mm	60x60 24"x24"	NAT P.TECH R10 C	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	R11				•
	60x120 24"x48"	R11		•		•

ROCKIN’

ICE



6 mm	120x280	NAT RETT.	0010431
8,5 mm	120x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010107
	60x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010111
	60x120	R11 RETT. FULLBODY 3D	0010141
	20x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010115
	60x60	NAT RETT. P. TECH R10 C	0010119

GREY



6 mm	120x280	NAT RETT.	0010102
8,5 mm	120x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010109
	60x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010113
	60x120	R11 RETT. FULLBODY 3D	0010143
	20x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010117
	60x60	NAT RETT. P. TECH R10 C	0010121
20 mm	60x120 X20	R11 RETT.	0010146

ROCKIN’

LAVA



8,5 mm	120x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010110
	60x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010114
	60x120	R11 RETT. FULLBODY 3D	0010144
	60x60	NAT RETT. P. TECH R10 C	0010122



DESERT



6 mm	120x280	NAT RETT.	0010101
8,5 mm	120x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010108
	60x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010112
	60x120	R11 RETT. FULLBODY 3D	0010142
	20x120	NAT RETT. P. TECH R10 C FULLBODY 3D	0010116
	60x60	NAT RETT. P. TECH R10 C	0010120
20 mm	120x120 X20	R11 RETT.	0012901
	60x120 X20	R11 RETT.	0010145

Disponibile anche Available also			MATERIA
12 mm	163,5x323	FULLBODY3D NAT	0010805
20 mm	163,5x323	FULLBODY3D NAT	0010806

ROCKIN'

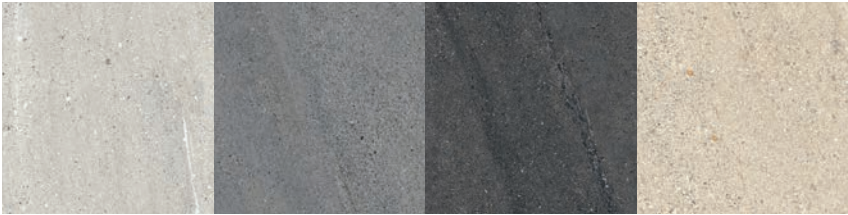					
DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		ICE	GREY	LAVA	DESERT
 8,5 mm	Mosaico Sticks 30x30 T14 NAT RETT. 	0010436	0010438	0010439	0010437
 8,5 mm	Mosaico 30x30 T36 NAT RETT. 	0010432	0010434	0010435	0010433
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 NAT. RETT. 	0010440	0010442	0010443	0010441
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0010444	0010446	0010447	0010445
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0010448	0010450	0010451	0010449
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0010452	0010454	0010455	0010453



60x120
0010769
ROCKIN' NET ICE

8,5 mm



3D tech


La nuova tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new technology 3D Tech si able to apply different ceramic materials, even within thickness, integrating them perfectly with the underlying graphics, made using highdefinition digital technology. A revolutionary production process that combines the textures with the aesthetics of the product, resulting in surfaces of outstanding sensory value.



60x120
0010129
ROCKIN' FLORAL DESERT



8,5 mm



La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

X20 2 0 m m

			
R11		GREY	DESERT
 20 mm	Curve 60x60 	R11 RETT. 0020164	0020163
 20 mm	Gradone Bordo 30x120 	R11 RETT. 0020064	0020063
 20 mm	Bullnose 30x120 	R11 RETT. 0020062	0020061
 20 mm	Elemento L 15x60x5 	R11 RETT. 0010462	0010461
 20 mm	Elemento L Grip 15x60x5 	R11 RETT. 0010464	0010463
 20 mm	Griglia 15x60 	R11 RETT. 0010466	0010465
 20 mm	Ang. Griglia SX 15x60 	R11 RETT. 0010468	0010467
 20 mm	Ang. Griglia DX 15x60 	R11 RETT. 0010470	0010469

ROCKIN'

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bia UGL
X20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / X20 FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* NAT. 6 mm	* P.TECH 8,5 mm	* R11 8,5 mm	* X20 20 mm
		ISO 13006	EN 14411				
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N					
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		GL: CLASSE 3 MIN		-	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40	>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.			>0,40	>0,40	>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R10	R11	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42		>0,42	>0,42	>0,42	>0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	P3 WET	-	-
		SRV : 45 - 54		-	-	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2.2002	> 36		-	+36 WET	+36 WET	+36 WET

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---

* Valori medi di produzione / Average production values
4 6


P.tech

FLAVIKER presenta **P.TECH**, la superficie ceramica che coniuga perfettamente morbidezza e resistenza allo scivolamento. La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **P.TECH** non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

FLAVIKER is presenting **P.TECH**, the ceramic surface that combines a soft touch with slip resistance. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **P.TECH** is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIP

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore arrotondata. Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534



MATITA ALLUM. WHITE
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530



MATITA ALLUM. BLU
0008532




MATITA ALLUM. VERDE
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533



MATITA ALLUM. BLACK
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557



MATITA ALLUM. RAME
0000556

4 7

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
20x120 8"x48"	RETT.	8,5	197,3x1194	Pallet	6	1,44	27,15	36	216	51,84	20	997
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	844
120x120 48"x48"	RETT.	20	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	1	1,44	69,10	18	18	25,92	40	1.284
60x120 24"x48"	RETT.	20	596x1194	Pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it



