


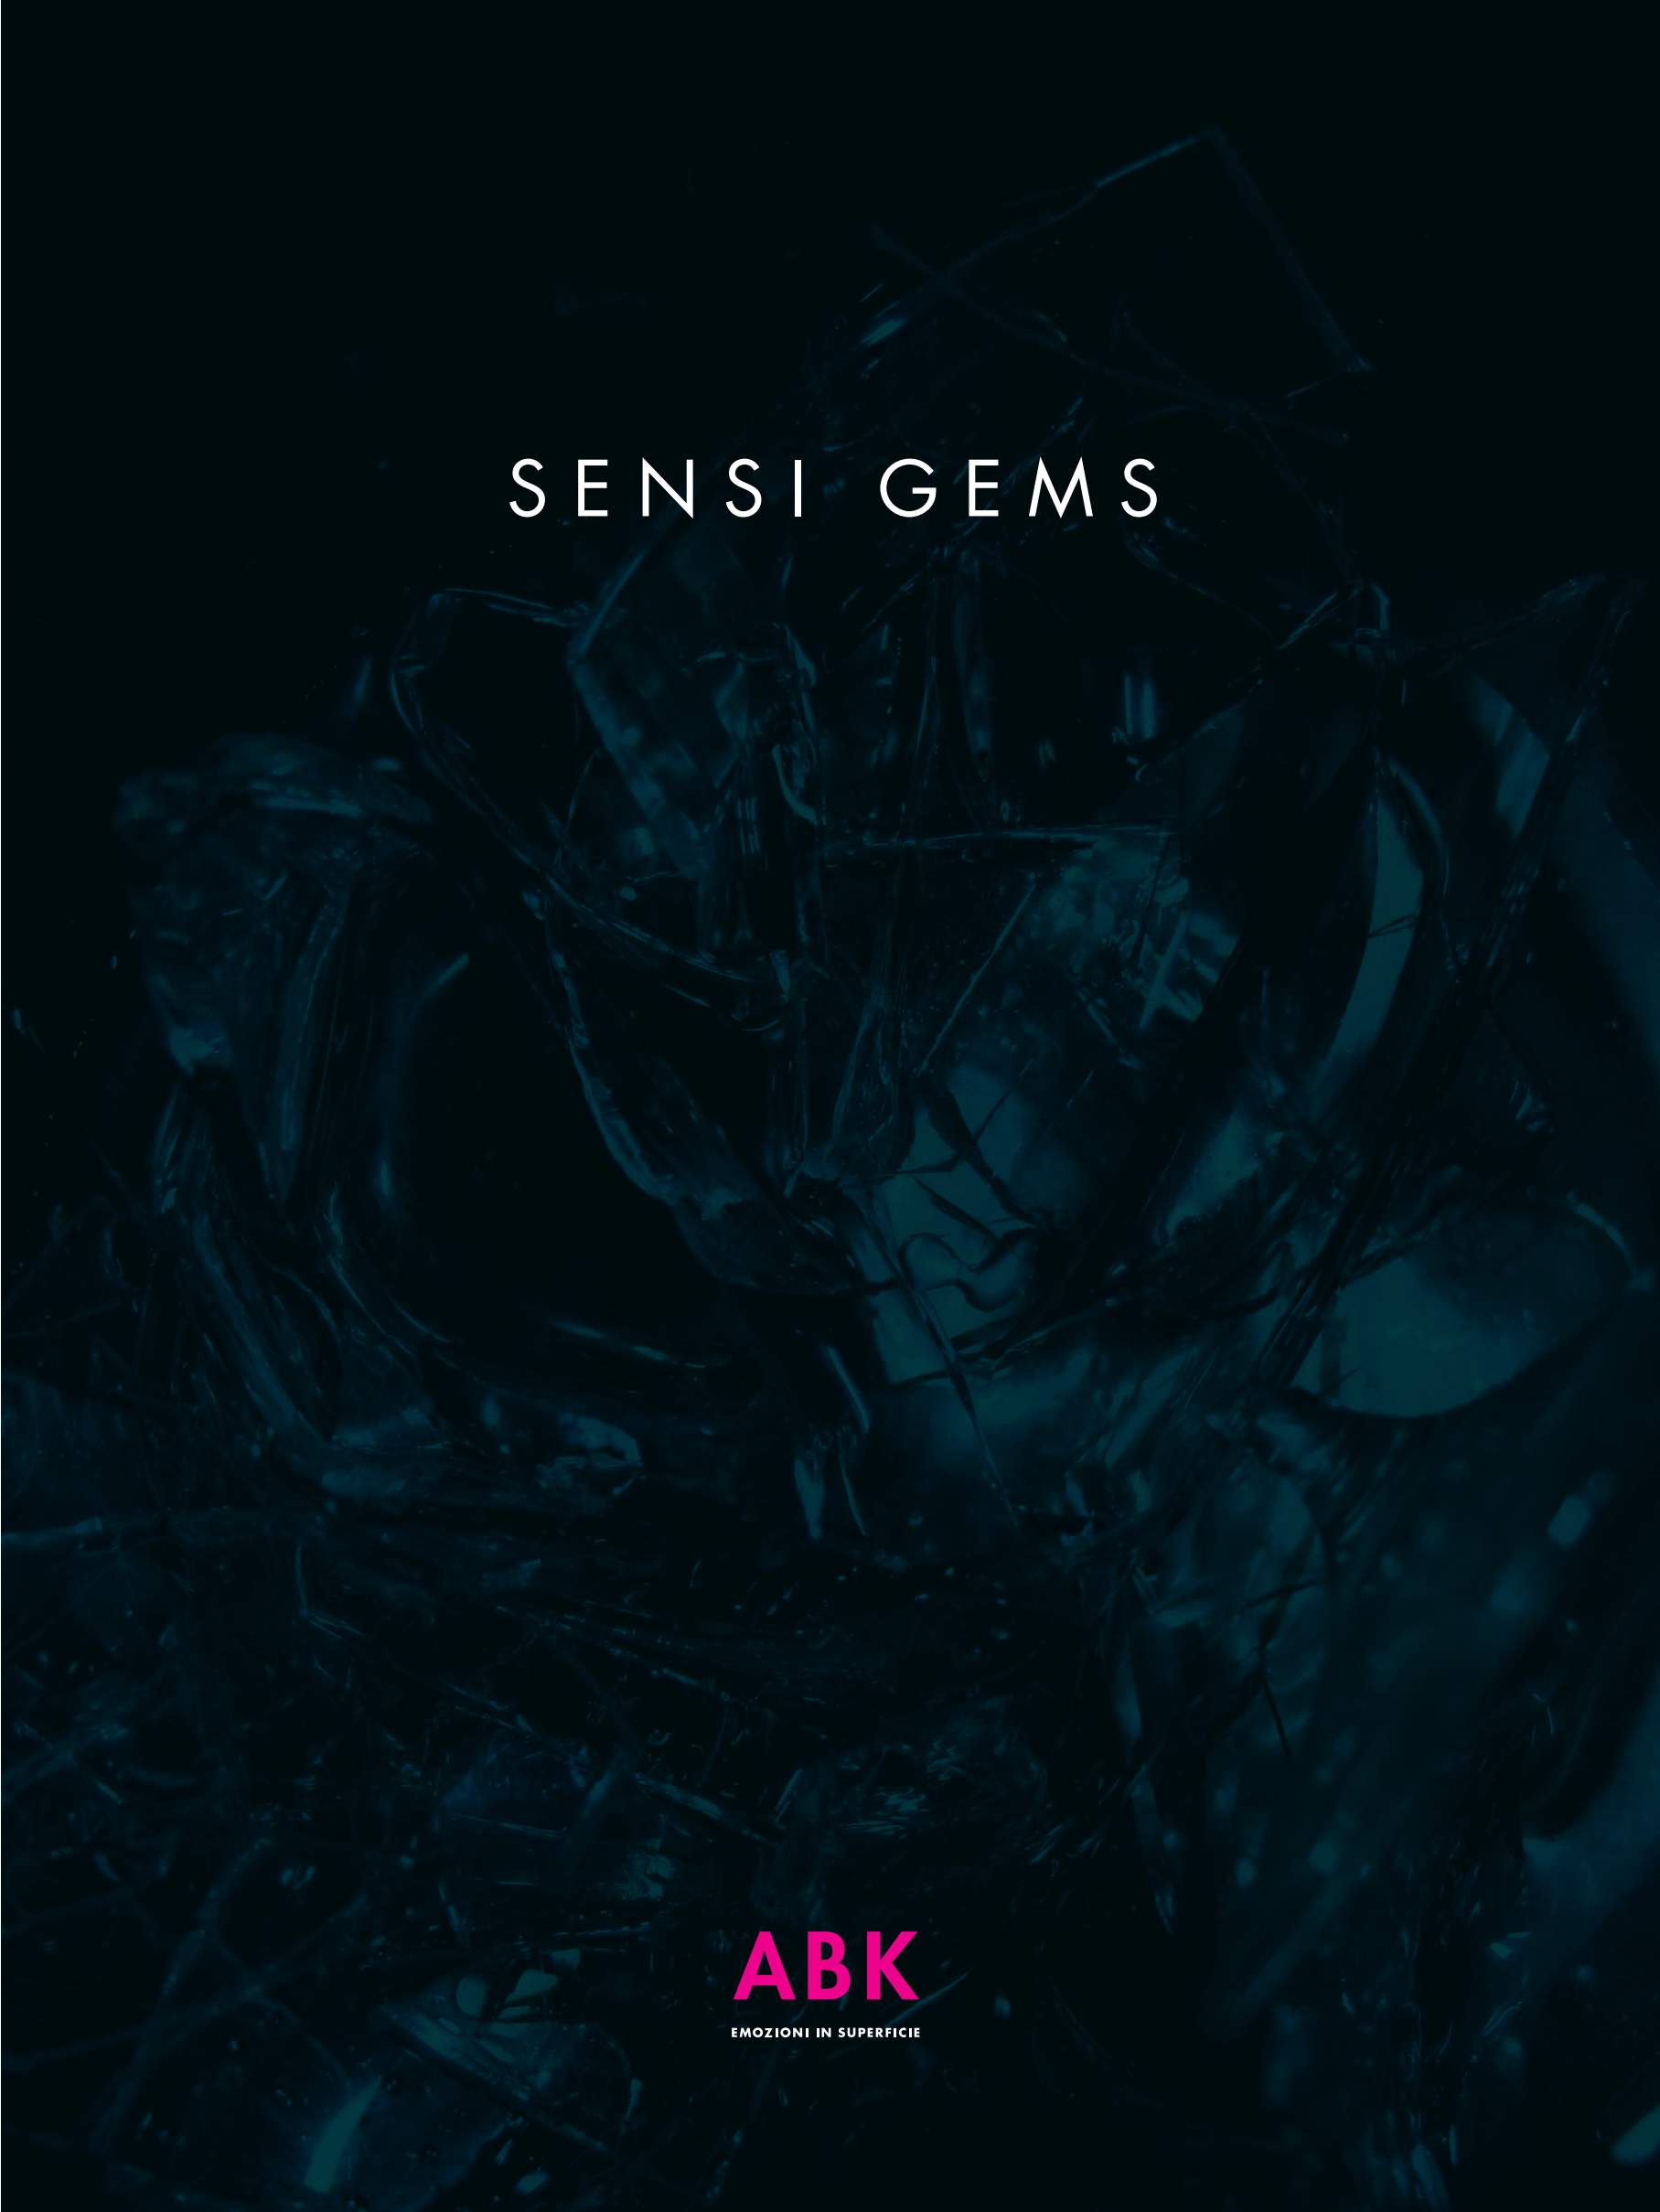

SENSI GEMS

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

SENSI GEMS

SENSI GEMS

L'ELEGANZA DEL MARMO VIENE RACCONTATA
NUOVAMENTE ATTRAVERSO 3 VARIETÀ RICERCATE,
CARATTERIZZATE NON SOLAMENTE DA VENATURE A
CONTRASTO, MA DA CRISTALLIZZAZIONI CHE COME
TRAME PREZIOSE REGALANO UNA SORPRENDENTE
PROFONDITÀ ALLE SUPERFICI, PROPOSTE IN VERSIONE
NATURALE, SOFT, LUX.

THE ELEGANCE OF MARBLE IS EVOKED IN THREE
SOPHISTICATED VARIETIES THAT STAND OUT NOT JUST
FOR THEIR CONTRASTING VEINS BUT ALSO FOR THEIR
CRYSTALLISATION EFFECTS, DISTINCTIVE TEXTURES THAT
CREATE A SURPRISING SENSE OF DEPTH IN SURFACES
AVAILABLE IN NATURAL, SOFT, LUX FINISH VERSIONS.



TAJ MAHAL



CRYSTAL



ICEBERG



TAJ MAHAL



floor
SENSI GEMS TAJ MAHAL 60x120 LUX



floor
SENSI GEMS TAJ MAHAL 60x120 LUX



wall and washbasin
SENSI GEMS TAJ MAHAL 120x280 SOFT

top
ABKSTONE TAJ MAHAL

floor
POETRY WOOD ECRU 20x120

CRYSTAL



floor
SENSI GEMS CRYSTAL 120x120 LUX







wall
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 rett.
INTERNO 9 RUST 60x120 rett.

washbasin
SENSI GEMS CRYSTAL 120x280 SOFT

floor
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 rett.

floor
SENSI GEMS CRYSTAL 120x120 rett.



wall
WIDE&STYLE MINI PAPRIKA 60x120
SENSI GEMS CRYSTAL SOFT 120x280

floor
SENSI GEMS CRYSTAL RETT. 60x120

ABKSTONE - WASHBASIN TOP: ESSENCE AVANA 6 mm

ICEBERG



top and backsplash
ABKSTONE ICEBERG SOFT 12 mm





top and washbasin
ABKSTONE ICEBERG SOFT 12 mm

floor
SENSI GEMS ICEBERG 120x120 rett.

floor
SENSI GEMS ICEBERG 120x120 rett.



floor
SENSI GEMS ICEBERG 120x120 LUX

wall
WIDE&STYLE MINI CARIBBEAN 60x120
SENSI GEMS ICEBERG SOFT 120x280
MATITA ALLUMINIO RAME SCURO 0,5x120
ALTEREGO MUD 120x280

floor
ECO CHIC BROWN 20x120

SENSI GEMS

COLOUR AND SIZE CHART

			
	CRYSTAL	TAJ MAHAL	ICEBERG
6 mm			
120x280 48"x112" soft	•	•	•
120x280 48"x112" lux	•	•	•
8,5 mm			
120x120 48"x48" rett.	•	•	•
120x120 48"x48" lux	•	•	•
60x120 24"x48" rett.	•	•	•
60x120 24"x48" lux	•	•	•

SENSI GEMS

CRYSTAL

6 mm			
120x280	soft rett.		0008138
120x280	lux rett.		0008148
8,5 mm			
120x120	nat rett.	* P.tech R10 C	0005703
120x120	lux rett.		0005693
60x120	nat rett.	* P.tech R10 C	0005704
60x120	lux rett.		0005694

ABKSTONE

163,5x323	soft	0006272	± 12 mm
163,5x323	lux	0006279	



* Gli articoli PTECH verranno forniti ad esaurimento delle scorte di magazzino con superficie naturale. P.TECH items will be supplied once natural surface stocks have run out.

SENSI GEMS

TAJ MAHAL

6 mm			
120x280	soft rett.		0008690
120x280	lux rett.		0008696
8,5 mm			
120x120	nat rett.	* P.tech R10 C	0005654
120x120	lux rett.		0005340
60x120	nat rett.	* P.tech R10 C	0005656
60x120	lux rett.		0005342

ABKSTONE			
163,5x323	SLAB A soft	0006271	⌵ 12 mm
163,5x323	SLAB A lux	0005311	
163,5x323	SLAB B soft	0015198	
163,5x323	SLAB B lux	0015197	
163,5x323	soft	0014937	⌵ 20 mm





ICEBERG

6 mm			
120x280	soft rett.		0008691
120x280	lux rett.		0008697
8,5 mm			
120x120	nat rett.	* P.tech R10 C	0006423
120x120	lux rett.		0006413
60x120	nat rett.	* P.tech R10 C	0006424
60x120	lux rett.		0006414

ABKSTONE			
163,5x323	soft	0006403	⌵ 12 mm
163,5x323	lux	0006402	



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		 CRYSTAL	 TAJ MAHAL	 ICEBERG
	BATTISCOPA lux rett. 5,5x120  6	0005695	0005658	0006415
	BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120  6	0005709	0005668	0006736
	GRADONE TOP. lux rett. 32x120x4,5x2  1	0005696	0005660	0006416
	GRADONE TOP. nat. rett. 32x120x4,5x2  1	0005705	0005670	0006737
	ANGOLARE TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2  1	0005697	0005662	0006417
	ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2  1	0005706	0005672	0006738
	ANGOLARE TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2  1	0005698	0005664	0006418
	ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2  1	0005707	0005674	0006739

IMBALLI
PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./lmb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg lmb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T - Frame Rack pallet T - Frame	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A - Frame Rack pallet A - Frame	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
30x60 mix sizes 12"x24"	rett.	8,5	297x596	pallet	6	1,08	20,60	40	240	43,20	20	844

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a UGL
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE ABK ABK VALUE NAT. P.TECH
		ISO 13006	EN 14411	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING
		MIN GB		-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE VALUE to declare		CONFORME ACCORDING
		GL ≥ MINIMO CLASSE 3		-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40
	B.C.R.A. G.B.			> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY
				> 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42		> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		P3 WET
		SRV : 45 - 55		-
	BS 7976 - 2:2002	>36		+36 WET

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---

P. tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness spaces and in public or commercial areas.



Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Marketing ABK Group

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

abk.it



ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP