

ABK GROUP

# BLOCK

GARDENIA  
& ARIANA

# BLOCK

# CONTEXT MAKES SURFACES

2

RELAZIONE / TONO / SPAZIO  
RELATION / TONE / SPACE

Una superficie cambia con ciò che la circonda. La luce ne rivela le sfumature, gli accostamenti ne definiscono il carattere, lo spazio ne misura la presenza. Block interpreta la pietra attraverso un linguaggio essenziale e materico, pensato per entrare naturalmente nell'architettura e costruire ambienti equilibrati, caldi e contemporanei.



A surface changes in relation to its surroundings. Light reveals its nuances, the materials around it define its character and the space determines its presence. Block interprets stone through an understated, material language designed to sit naturally within the architecture and create balanced, warm and contemporary spaces.

3

# BALANCED SOFT LUXURY


4



Toni naturali, materia e proporzioni costruiscono un equilibrio morbido e misurato. Block porta nello spazio il carattere della pietra attraverso superfici calme, sfumature calde e una presenza materica controllata. Un linguaggio essenziale ma accogliente, capace di dare profondità agli ambienti senza appesantirli.

Natural tones, material and proportions create a gentle, carefully balanced composition. Block brings the character of stone into the space through quiet surfaces, warm tonal variations and a restrained material presence. An understated yet welcoming language that gives spaces depth without overwhelming them.

PESO / FORMA / SILENZIO  
WEIGHT / FORM / SILENCE

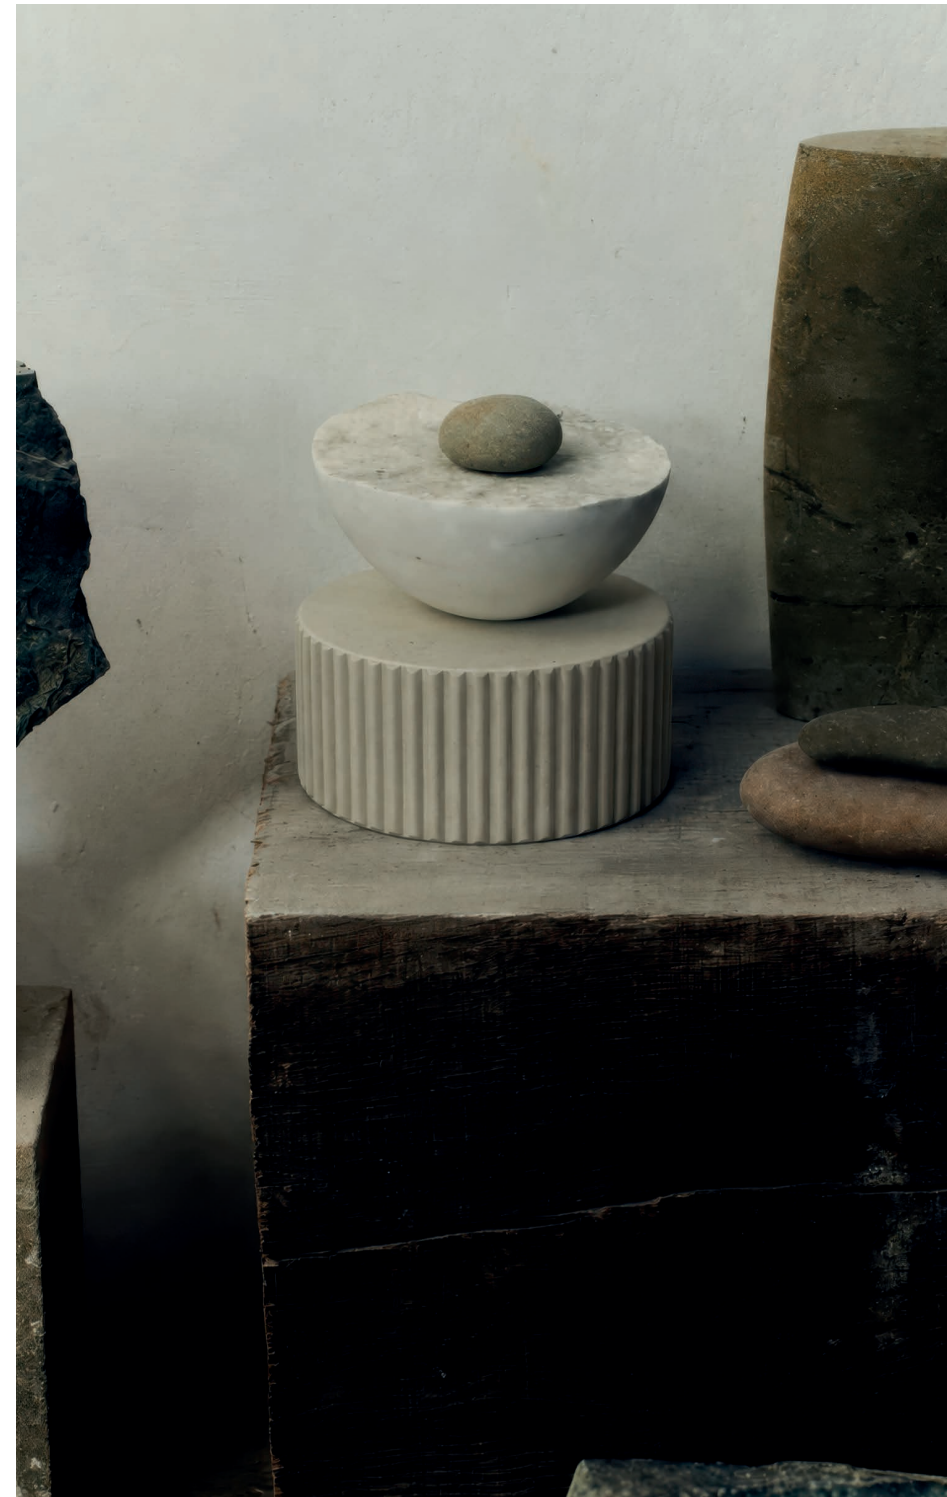

5

STRATI / TONI / MIX  
LAYERS / TONES / MIX



PIETRA / INCISIONE / CONTINUITÀ

Block nasce da una materia ispirata alla pietra, essenziale e attraversata da leggere variazioni di tono. Alla superficie piana, impreziosita da naturali segni materici a bassorilievo, si affianca la geometria del cannettato, che introduce ritmo, profondità e una nuova percezione della luce. Due interpretazioni della stessa materia, pensate per alternarsi e costruire continuità nello spazio attraverso texture, colore e proporzione.

Block draws on an understated, stone-inspired material with subtle tonal variations. The flat surface, enhanced by natural low-relief textures, is complemented by a fluted geometry that introduces rhythm and depth and a new perception of light. Two interpretations of the same material, designed to be used in alternation to create continuity throughout the space through texture, colour and proportion.





ARGILLA



FLOOR ARGILLA NAT 3D 120X120  
WALL ARGILLA NAT 3D 120X280



WALL RIGHE ARGILLA ++ NAT 60X120



FLOOR ARGILLA NAT 3D 120X120



BURRO



FLOOR BURRO NAT 3D 120X120  
WALL BURRO NAT 3D 120X280  
RIGHE BURRO ++ NAT 60X120  
FURNITURE BURRO NAT 3D 120X280



FLOOR BURRO NAT 3D 120X120  
WALL BURRO NAT 3D 120X280



WALL RIGHE BURRO ++ NAT 60X120  
FURNITURE RIGHE BURRO NAT 3D 120X280



# CRETA



FLOOR CRETA NAT 3D 120X120  
WALL CRETA NAT 3D 120X280  
RIGHE CRETA ++ NAT 60X120



# TABACCO



FLOOR TABACCO NAT 3D 60X120  
WALL TABACCO NAT 3D 120X280  
RIGHE TABACCO ++ NAT 60X120  
FURNITURE TABACCO NAT 3D 120X280



WALL RIGHE TABACCO ++ NAT 60X120



FLOOR TABACCO NAT 3D 60X120  
WALL TABACCO NAT 3D 120X280  
FURNITURE TABACCO NAT 3D 120X280

# BLOCK

BURRO



NAT 3D  
120 X 280CM - 6MM | 0031144  
120 X 120CM - 8,5MM | 0031173  
60 X 120CM - 8,5MM | 0031177  
60 X 60CM - 8,5MM | 0031185

R11  
120 X 120CM - 8,5MM | 0031401  
120 X 120CM - 20MM | 0031388  
60 X 60CM - 8,5MM | 0031405  
60 X 60CM - 20MM | 0031397

ARGILLA



NAT 3D  
120 X 280CM - 6MM | 0031145  
120 X 120CM - 8,5MM | 0031174  
60 X 120CM - 8,5MM | 0031178  
60 X 60CM - 8,5MM | 0031186

R11  
120 X 120CM - 8,5MM | 0031402  
120 X 120CM - 20MM | 0031389  
60 X 60CM - 8,5MM | 0031406  
60 X 60CM - 20MM | 0031398

TABACCO



NAT 3D  
120 X 280CM - 6MM | 0031147  
120 X 120CM - 8,5MM | 0031176  
60 X 120CM - 8,5MM | 0031180  
60 X 60CM - 8,5MM | 0031188

R11  
120 X 120CM - 8,5MM | 0031404  
120 X 120CM - 20MM | 0031391  
60 X 60CM - 8,5MM | 0031408  
60 X 60CM - 20MM | 0031400

CRETA



NAT 3D  
120 X 280MM - 6MM | 0031146  
120 X 120MM - 8,5MM | 0031175  
60 X 120MM - 8,5MM | 0031179  
60 X 60MM - 8,5MM | 0031187

R11  
120 X 120MM - 8,5MM | 0031403  
120 X 120MM - 20MM | 0031390  
60 X 60MM - 8,5MM | 0031407  
60 X 60MM - 20MM | 0031399

# BLOCK




RIGHE  
BURRO ++

60 X 120CM - 8,5MM | 0031181




RIGHE  
ARGILLA ++

60 X 120CM - 8,5MM | 0031182

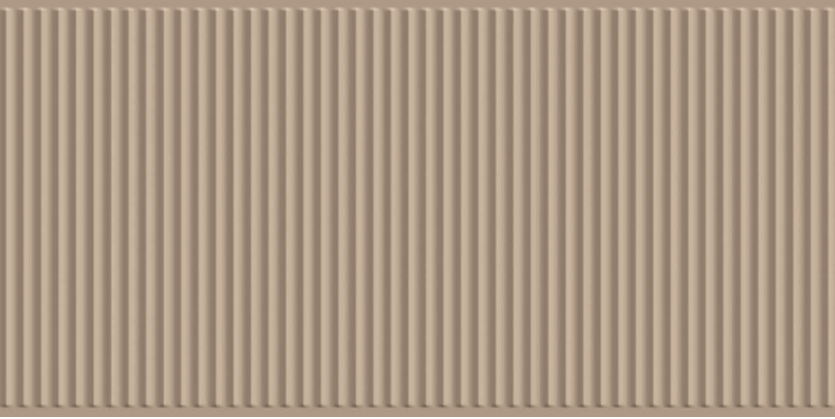

RIGHE  
TABACCO ++

60 X 120CM - 8,5MM | 0031184

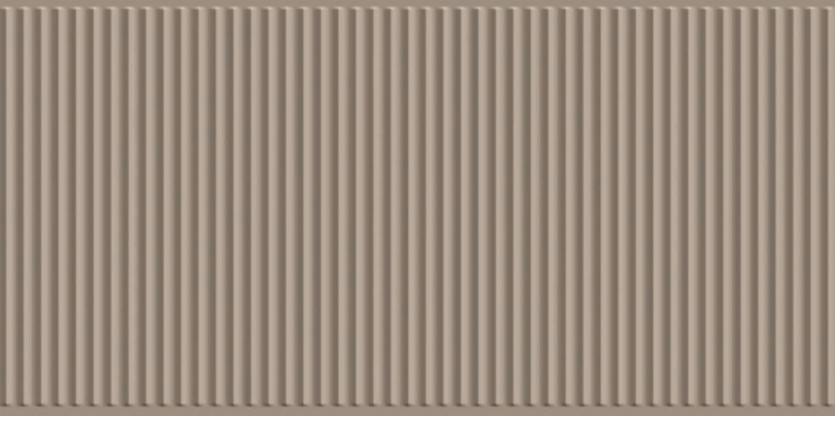

RIGHE  
CRETA ++

60 X 120CM - 8,5MM | 0031183

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre  
contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm.  
Fuga consigliata 1 mm.

Items with a graphic clearance among the different  
slabs ranging within 3 mm. 1 mm suggested joint.



BURRO



ARGILLA



TABACCO



CRETA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL INFO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                         |                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN14411 (ISO 13006 ALLEGATO G-GRUPPO BLA GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL)<br>20MM SUPERFICIE R11: GRES PORCELLANATO / 20MM R11 SURFACE: PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO BLA GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN1411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL |                                                  |                                                                                                         |                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                            |
| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NORMA<br>NORM                                    | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME<br>VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS                                        |                          | * VALORE/ VALUE<br>ABK GROUP                                                                  |                                                                                               |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | ISO 13006                                                                                               | EN 14411                 | 8,5 MM<br>NAT 3D - GL                                                                         | 8,5 MM<br>R11 - GL                                                                            | 20 MM<br>R11 - GL                                                                          |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA<br>DIMENSIONE<br>MEDIA DI OGNI PIASTRELLA<br>LENGTH AND WIDTH OF THE<br>AVERAGE-SIZES TILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNI EN<br>ISO 10545/2                            | ± 0,3%                                                                                                  | ± 0,6%                   | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| SPESSORE<br>THICKNESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNI EN<br>ISO 10545/2                            | DICHIARATO DALL’AZIENDA<br>PRODOTTRICE<br>DECLARED BY THE<br>MANUFACTURING<br>COMPANY                   | ± 5%                     | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI<br>WARPAGES OF EDGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNI EN<br>ISO 10545/2                            | ± 0,3%                                                                                                  | ± 0,5%                   | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| ORTOGONALITÀ<br>WEDGING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNI EN ISO<br>10545/2                            | ± 0,3%                                                                                                  | ± 0,6%                   | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| PLANARITÀ<br>FLATNESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNI EN ISO<br>10545/2                            | ± 0,4%                                                                                                  | ± 0,5%                   | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| ASSORBIMENTO D’ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNI EN<br>ISO 10545/3                            | E ≤ 0,5%                                                                                                |                          | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>BENDING STRENGTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNI EN ISO<br>10545/4                            | ≥ 35 N/MM²                                                                                              |                          | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| FORZA DI ROTTURA<br>BREAKING STRENGTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNI EN<br>ISO 10545/4                            | < 7,5 MM : ≥ 700 N<br>> 7,5 MM : ≥ 1300 N                                                               |                          | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| RESISTENZA ALL’ABRASIONE<br>PROFONDA DELLE PIASTRELLE<br>NON SMALTATE<br>RESISTANCE TO DEEP ABRASION<br>OF UNGLAZED TILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNI EN<br>ISO 10545/6                            | < 175 MM³                                                                                               |                          | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | -                                                                                          |
| RESISTENZA ALL’ABRASIONE<br>SUPERFICIALE<br>PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ABRASION RESISTANCE FOR<br>GLAZED TILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNI EN<br>ISO 10545/7                            | DICHIARATO DALL’AZIENDA<br>PRODOTTRICE<br>DECLARED BY THE MANUFACTURING<br>COMPANY                      |                          | IN FUNZIONE DELLA<br>DESTINAZIONE<br>D’USO<br>ACCORDING TO THE<br>DESTINATION<br>OF FINAL USE | IN FUNZIONE DELLA<br>DESTINAZIONE<br>D’USO<br>ACCORDING TO THE<br>DESTINATION<br>OF FINAL USE | IN FUNZIONE DELLA<br>DESTINAZIONE D’USO<br>ACCORDING TO THE<br>DESTINATION OF<br>FINAL USE |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNI EN<br>ISO 10545/9                            | RICHIESTA<br>REQUEST                                                                                    |                          | RESISTE<br>RESISTS                                                                            | RESISTE<br>RESISTS                                                                            | RESISTE<br>RESISTS                                                                         |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNI EN<br>ISO 10545/12                           | RICHIESTA<br>REQUEST                                                                                    |                          | INGELIVO<br>FROST PROOF                                                                       | INGELIVO<br>FROST PROOF                                                                       | INGELIVO<br>FROST PROOF                                                                    |
| RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNI EN<br>ISO 10545/13                           | MIN GB                                                                                                  |                          | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | GL ≥ MINIMO CLASSE 3<br>GL ≥ CLASS 3 MINIMUM                                                            |                          | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                      |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA<br>DANGEROUSLY SLIPPERY                                                   |                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA<br>EXCESSIVELY SLIPPERY                                           |                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B.C.R.A. C.A.<br>B.C.R.A. G.B.                   | 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE<br>SATISFACTORY GRIP                                              | > 0,40                   | > 0,40                                                                                        | > 0,40                                                                                        |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE<br>EXCELLENT GRIP                                                             |                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ** ASTM<br>C 1028<br>(S.C.O.F.)                  | SLIP RESISTANT (> 0,60)                                                                                 | > 0,60 DRY<br>> 0,60 WET | > 0,60 DRY<br>> 0,60 WET                                                                      | > 0,60 DRY<br>> 0,60 WET                                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ** DIN EN<br>16165:2021<br>ANNEX B               | IN FUNZIONE DELL’AMBIENTE<br>O DELLA ZONA DI LAVORO<br>BASING ON THE ENVIRONMENT<br>OR THE WORKING AREA | R10                      | R11                                                                                           | R11                                                                                           |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ** DIN EN<br>16165:2021<br>ANNEX A               | -                                                                                                       | A+B                      | A+B+C                                                                                         | A+B+C                                                                                         |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN 16165<br>ANNEX C<br>(PENDULUM<br>TEST VALUE)  |                                                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT    | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ** ANSI A<br>137-1:2012<br>(D.C.O.F.)            | ≥ 0,42 WET                                                                                              | CONFORME<br>COMPLIANT    | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                         |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ** AS/NZS<br>4586:2013<br>(WET PENDULUM<br>TEST) | SRV/PTV : 35 - 44 WET                                                                                   | P3                       | -                                                                                             | -                                                                                             |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | SRV/PTV : 45 - 54 WET                                                                                   | -                        | P4                                                                                            | P4                                                                                            |                                                                                            |
| VARIAZIONE CROMATICA<br>SHADE VARIATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | LIEVE VARIAZIONE<br>SLIGHT VARIATION<br>V2                                                              |                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                            |


\*VALORI MEDI DI PRODUZIONE / AVERAGE PRODUCTION VALUES  
\*\*VALORE DETERMINATO SU CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DELLA PRODUZIONE / VALUE DETERMINED ON REPRESENTATIVE PRODUCTION SAMPLES  
RAPPORTO DI PROVA DISPONIBILE SU RICHIESTA / TEST REPORT AVAILABLE UPON REQUEST

IMBALLI / PACKAGING

| FORMATO<br>NOMINALE<br>NOMINAL<br>SIZE | FINITURA<br>FINISHING | SPESSORE<br>THICKNESS | FORMATO<br>REALE<br>WORK<br>SIZE (MM) | IMBALLO<br>PACKING      | PZ/<br>SCAT.<br>PCS/<br>BOX | MQ/<br>SCAT.<br>SQM/<br>BOX | KG/M².<br>KG/SQM | KG/<br>SCAT.<br>KG/<br>BOX | SCAT.<br>IMB.<br>BOX/<br>PACK. | PZ<br>TOTALI<br>PCS<br>TOTAL | M²<br>TOTALI<br>SQM<br>TOTAL | KG<br>IMBALLO<br>KG<br>PACKING | KG<br>TOTALI<br>KG<br>TOTAL | NOTE<br>NOTES     |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 120X280                                | RETT                  | 6MM                   | 1194X2800                             | CASSA                   | -                           | -                           | 15,00            | -                          | -                              | 20                           | 67,2                         | 95                             | 1.105                       | -                 |
|                                        |                       |                       |                                       | CAVALLETTO<br>T-FRAME   | -                           | -                           | 15,00            | -                          | -                              | 36                           | 120,96                       | 120                            | 1.935                       | -                 |
|                                        |                       |                       |                                       | CAVALLETTO<br>A-FRAME   | -                           | -                           | 15,00            | -                          | -                              | 36                           | 120,96                       | 120                            | 1.955                       | -                 |
|                                        |                       |                       |                                       | CAVALLETTO<br>CONTAINER | -                           | -                           | 15,00            | -                          | -                              | 36                           | 120,96                       | 170                            | 1.985                       | -                 |
| 120X120                                | RETT                  | 8,5MM                 | 1194X1194                             | PALLET<br>CON SPONDE    | 2                           | 2,88                        | 19,00            | 54,80                      | 18                             | 36                           | 51,84                        | 40                             | 1.026                       | -                 |
| 60X120                                 | RETT                  | 8,5MM                 | 596X1194                              | PALLET<br>CON TAVOLE    | 2                           | 1,44                        | 18,85            | 27,15                      | 36                             | 72                           | 51,84                        | 20                             | 997                         | -                 |
| 60X120                                 | RETT                  | 8,5MM                 | 596X1194                              | PALLET<br>CON TAVOLE    | 2                           | 1,44                        | 18,85            | 27,15                      | 33                             | 66                           | 47,52                        | 20                             | 916                         | ARTICOLI<br>RIGHE |
| 60X60                                  | RETT                  | 8,5MM                 | 596X596                               | PALLET                  | 3                           | 1,08                        | 19,00            | 20,60                      | 40                             | 120                          | 43,20                        | 20                             | 844                         | -                 |
| 120X120                                | RETT                  | 20MM                  | 1194X1194                             | PALLET<br>CON SPONDE    | 1                           | 1,44                        | 48,00            | 69,10                      | 18                             | 18                           | 25,92                        | 40                             | 1.284                       | -                 |
| 60X60                                  | RETT                  | 20MM                  | 596X596                               | PALLET                  | 2                           | 0,72                        | 45,30            | 32,60                      | 30                             | 60                           | 21,60                        | 20                             | 998                         | -                 |

THE MINIMUM SALES QUANTITY FOR ALL ITEMS (PLAIN TILES, DECORATIONS AND SPECIAL TRIMS) IS ONE FULL BOX.  
DATA REFERRING TO PACKAGING HAVE BEEN UPADTED AT TIME OF PRINTING; THE ACTUAL DATA MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT.  
DUE TO WORKING PROCESS SPECIAL TRIMS AND DECORS, MAY SHOW VARIATION IN TONALITY.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

|                                                                                         |                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |      |         |
| BATTISCOPA                                                                              | GRADONE TOP                                                                             |         |
| 5,5X120<br>NAT 3D 8,5MM                                                                 | 32X120X4,5X2<br>NAT 3D 8,5MM                                                            |         |
|  6 |  1 |         |
| BURRO                                                                                   | 0031303                                                                                 | 0031307 |
| ARGILLA                                                                                 | 0031304                                                                                 | 0031308 |
| TABACCO                                                                                 | 0031306                                                                                 | 0031310 |
| CRETA                                                                                   | 0031305                                                                                 | 0031309 |

I DATI RELATIVI A IMBALLAGGI E PESI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI . INFORMATIONS AND DETAILS RELATED TO PACKAGING AND WEIGHT ARE SUBJECT TO CHANGE.

STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| BURRO            |  |  | 103 BIANCO LUNA   |
| ARGILLA          |  |  | 132 BEIGE 2000    |
| TABACCO          |  |  | 123 BIANCO ANTICO |
| CRETA            |  |  | 133 SABBIA        |
| RIGHE BURRO ++   |  |  | 103 BIANCO LUNA   |
| RIGHE ARGILLA ++ |  |  | 132 BEIGE 2000    |
| RIGHE TABACCO ++ |  |  | 123 BIANCO ANTICO |
| RIGHE CRETA ++   |  |  | 133 SABBIA        |

FUGHE MAPEI DALLE PRESTAZIONI UNICHE, SELEZIONATE PER ABBINARSI ALLE SUPERFICI ETEREA E GARANTIRE LA MASSIMA RESA ESTETICA. MAPEI GROUTS WITH UNIQUE PERFORMANCES HAS BEEN SELECTED TO MATCH THE ETEREA SURFACES AND GUARANTEE A SUPERBLY STYLISH RESULT.

I COLORI ESPOSTI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE PER MOTIVI DI STAMPA. PER UNA CORRISPONDENZA PIÙ ACCURATA DEI COLORI FARE RIFERIMENTO AI CAMPIONI “FUGHE COLORATE” MAPEI. I COLORI POSSONO ESSERE INFLUENZATI DALLA SUPERFICIE ACCOSTATA E DALLA LUMINOSITÀ DELL’AMBIENTE. TUTTE LE FUGATURE MAPEI PER CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI SONO CONFORMI ALLA NORMA EN13888. I COLORI ESPOSTI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE PER MOTIVI DI STAMPA. PER MAGGIORE PRECISIONE RIFERIRSI AI CAMPIONI REALI.

DUE TO THE PRINTING PROCESSES INVOLVED, THE COLOURS SHOULD BE TAKEN AS MERELY INDICATIVE OF THE SHADES OF THE ACTUAL PRODUCT. FOR AN ACCURATE COLOUR REPRESENTATION, PLEASE REFER TO MAPEI “COLOURED GROUTS” SAMPLES. COLOURS CAN BE AFFECTED BY THE SURFACE (WHERE THEY ARE USED) AND THE BRIGHTNESS OF THE ENVIRONMENT. ALL MAPEI GROUTS FOR CERAMIC TILES AND STONE MATERIAL ARE IN COMPLIANCE WITH EN13888 STANDARDS. DUE TO THE PRINTING PROCESSES INVOLVED, THE COLOURS SHOULD BE TAKEN AS MERELY INDICATIVE OF THE SHADES OF THE ACTUAL PRODUCT. PLEASE REFER TO THE REAL COLOUR SAMPLES.



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFO

GARDENIA  
& ARIANA

VIA DEL CROCIALE, 69  
41042 FIORANO MO (ITALY)  
T +39 0536 849611  
WWW.GARDENIA.IT  
INFO@GARDENIA.IT

PUBLISHED SEPTEMBER 2026  
ABK GROUP SI RISERVA DI APPORTARE, QUALORA LO  
RITENESSE OPPORTUNO, EVENTUALI MODIFICHE DI NATURA  
TECNICA O FORMALE AI DATI RIPORTATI IN QUESTO  
STRUMENTO. I COLORI SONO PURAMENTE INDICATIVI.  
ABK GROUP RESERVES THE RIGHT, WHEN IT DEEMS NECESSARY,  
TO MAKE TECHNICAL AND FORMAL CHANGES TO THE DATA  
INCLUDED HEREIN. THE COLOURS ARE PURELY ILLUSTRATIVE.

GARDENIA  
& ARIANA

WE  
ARE  ABK  
GROUP